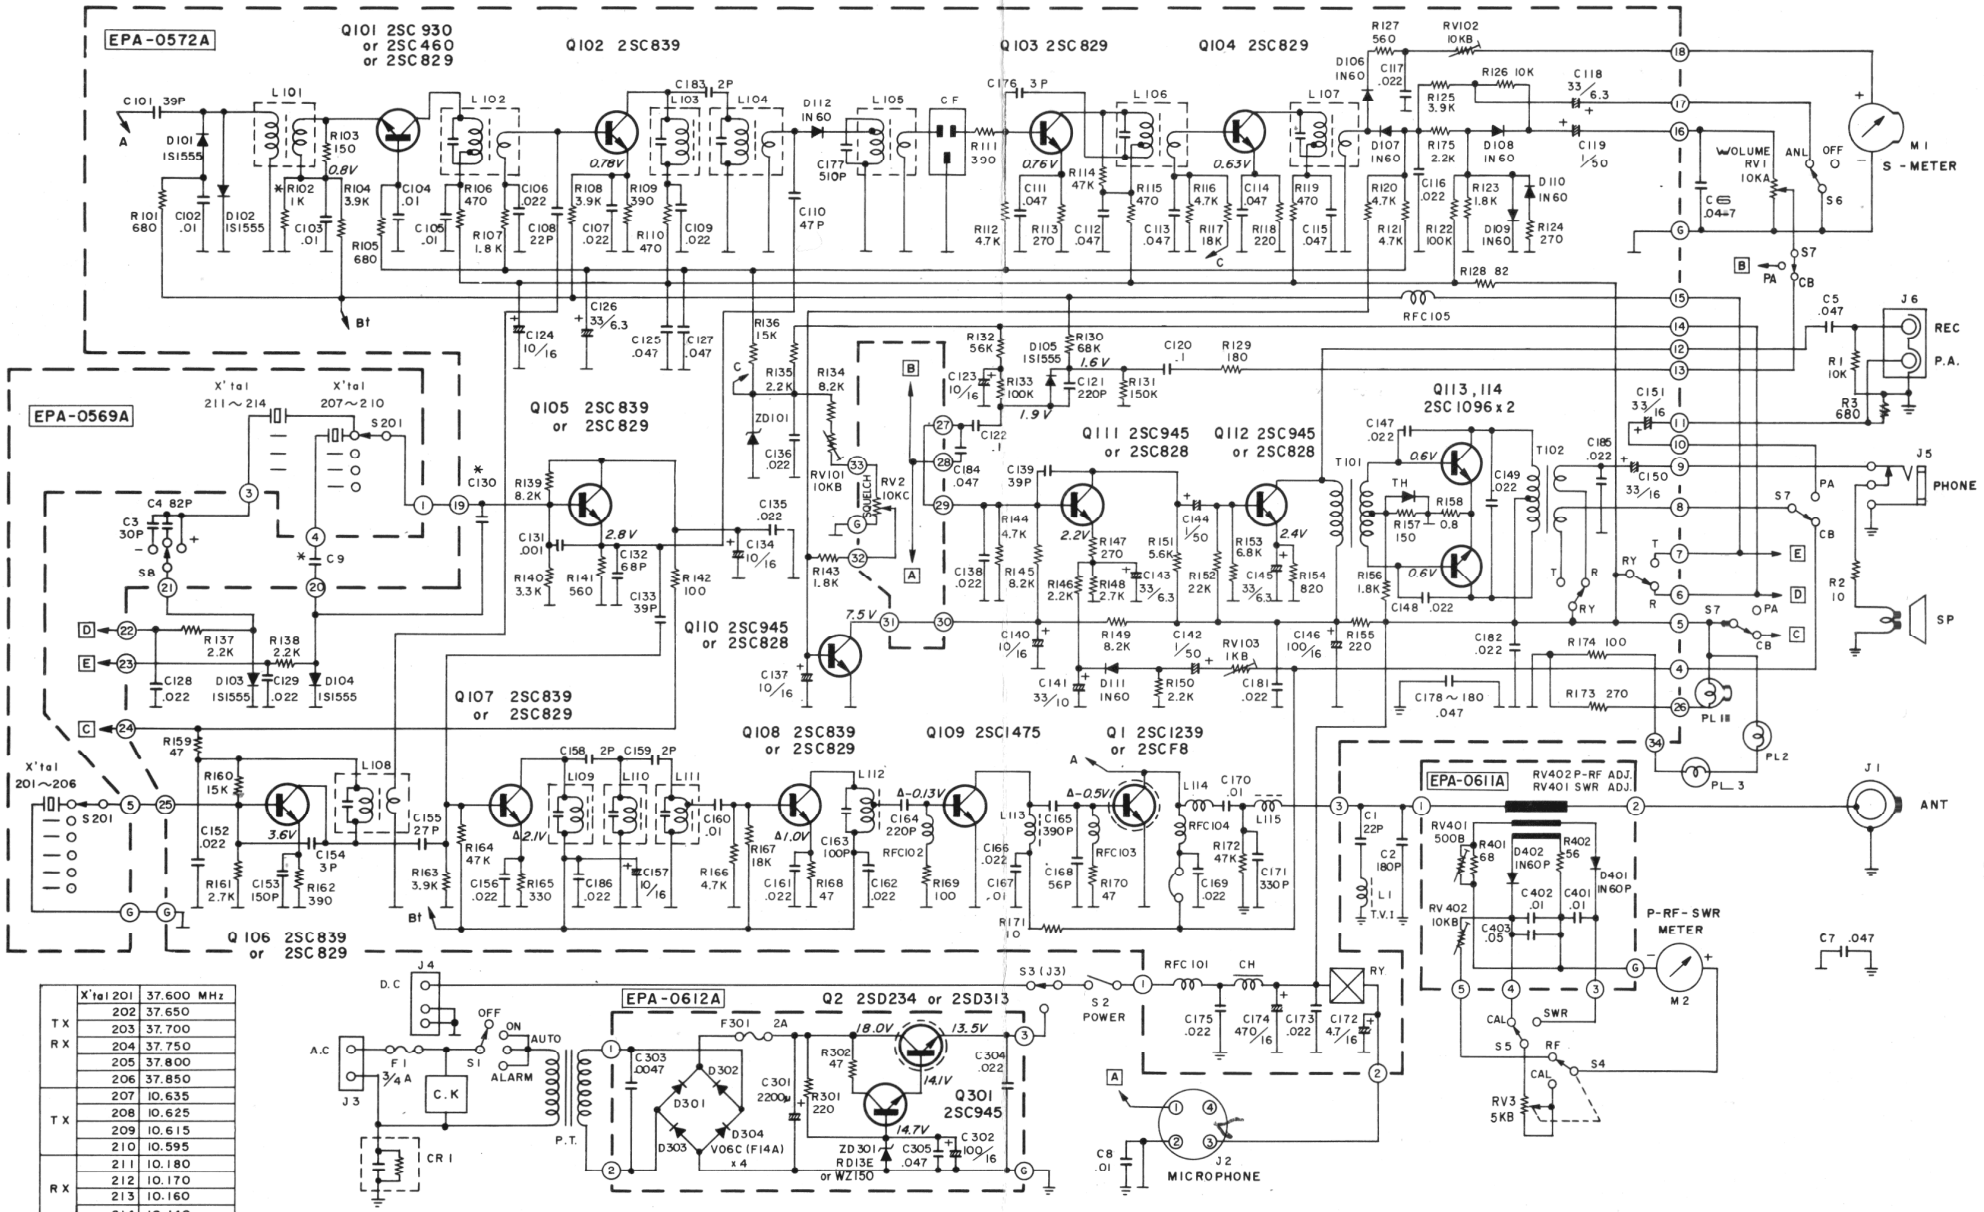

	X'tal 201	37.600 MHz
TX RX	202	37.650
	203	37.700
	204	37.750
	205	37.800
	206	37.850
TX	207	10.635
	208	10.625
	209	10.615
	210	10.595
RX	211	10.180
	212	10.170
	213	10.160
	214	10.140

* VARIABLE
Δ VOLTS AT TRANSMITT CONDITION.

* This Schematic Diagram may be changed for improvement without advance notice.

SCHEMATIC DIAGRAM OF 13-887

Printed in Jap an