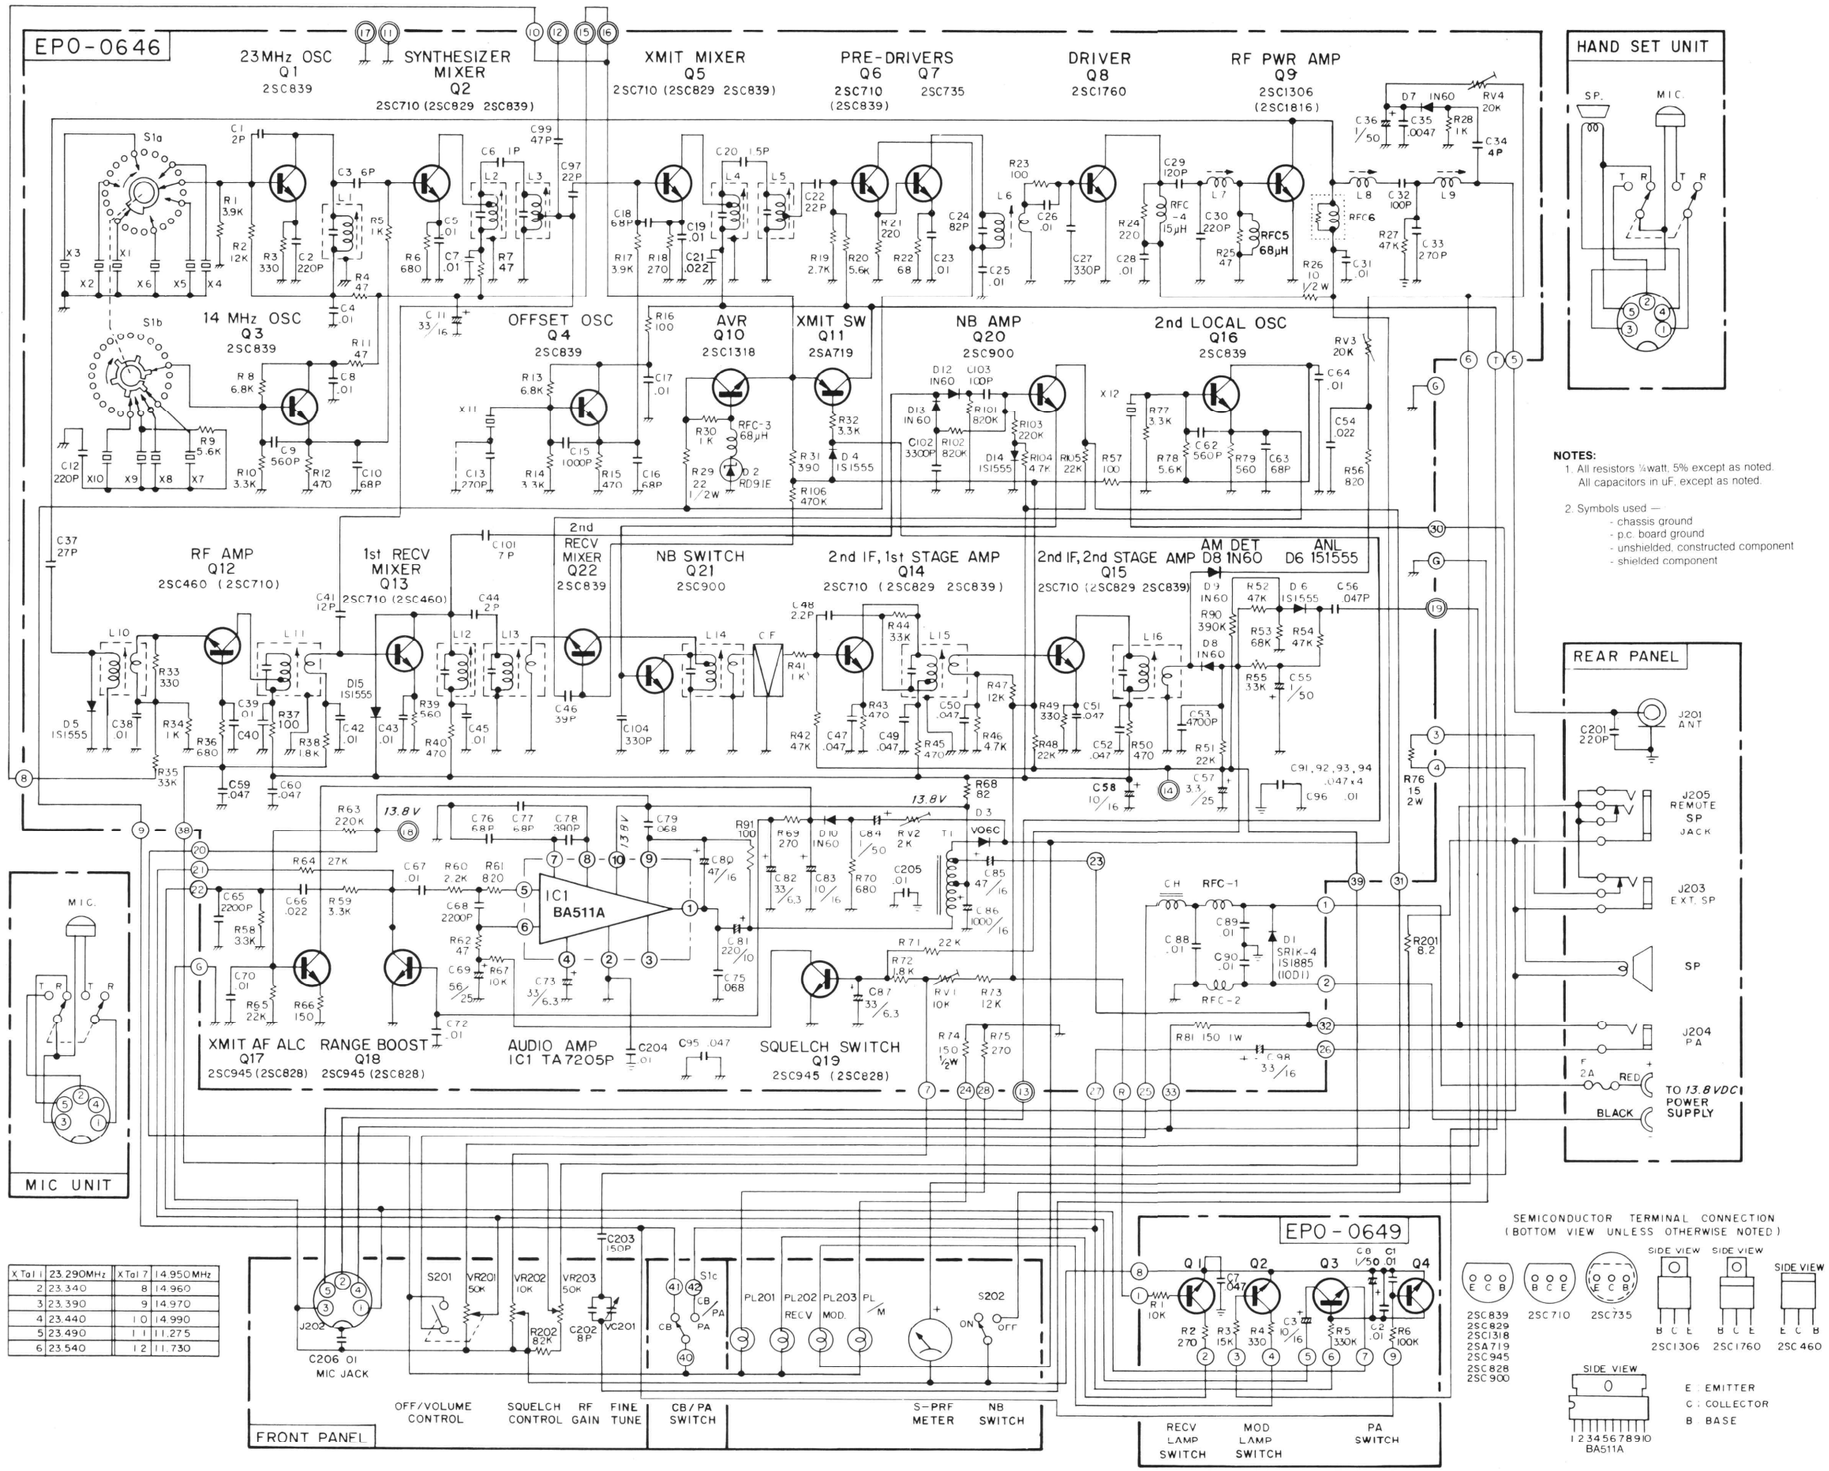

X Tal	23.290MHz	X Tal	14.950MHz
2	23.340	8	14.960
3	23.390	9	14.970
4	23.440	10	14.990
5	23.490	11	11.275
6	23.540	12	11.730

NOTES:

1. All resistors ¼watt, 5% except as noted. All capacitors in uF, except as noted.
2. Symbols used —
   - ⏚ chassis ground
   - ⏚ p.c. board ground
   - ⏚ unshielded, constructed component
   - ⏚ shielded component

Figure 4-7. Schematic Diagram, 672B, Stage 2